



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 7215/2024/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 74287 (74287N!) PSZ_TRZEBIATO_ROGOWSHELLTER
(PSZ_TRZEBIATO_ROGOWSHELLTER)
Adres: ROGOWO 117, Powiat gryficki, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-09-03

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji
urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości ROGOWO 117.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 74287 (74287N!) PSZ_TRZEBIATO_ROGOWSHELLTER (PSZ_TRZEBIATO_ROGOWSHELLTER) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Strojek Michał
Łuczak Wojciech

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest w budynku. Anteny zawieszono pod sufitem. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor w garażu podziemnym. Wokół instalacji znajduje się morze.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania	kierunkowa						
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]	24						
Warunki pracy	znamionowe						
Rodzaj wytwarzanego pola	stacjonarne						
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900/1800/2100	IOAGK360V4-A	66	0-360	Nd.	2,4-4,5	<15

Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2024-09-03	10:00-11:30	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		23.0	24.0	64.0	62.0

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-07	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2089	SW-13	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230218

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadczenie wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 4 listopada 2022 o numerze LWiMP/W/335/22 wydane przez Politechnikę Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 4 listopada 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-20	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 23 maja 2027 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-17	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1096585340	L4-L41.4180.205.2021.4102.1	16 grudnia 2021

Data ważności świadectwa wzorcowania: 16 grudnia 2031 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP pod anteną sektorową A.1.1.1 w garażu, poziom -1.	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
2	GKP pod anteną sektorową A.1.1.2 w garażu, poziom -1.	2.0	1.6	2.1	0.07	-
3	GKP pod anteną sektorową A.1.1.3 w garażu, poziom -1.	2.0	3.2	4.2	0.15	-
4	GKP pod anteną sektorową A.1.1.4 w garażu, poziom -1.	2.0	1.9	2.5	0.09	-
5	GKP pod anteną sektorową A.1.1.5 w garażu, poziom -1.	2.0	2.3	3	0.11	-
6	GKP pod anteną sektorową A.1.1.6 w garażu, poziom -1.	2.0	2.5	3.2	0.12	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7	GKP pod anteną sektorową A.1.1.7 w garażu, poziom -1.	2.0	1.8	2.3	0.08	- -
8	GKP pod anteną sektorową A.1.2.1 w garażu, poziom -1.	2.0	3.4	4.4	0.16	- -
9	GKP pod anteną sektorową A.1.2.2 w garażu, poziom -1.	2.0	2.2	2.9	0.1	- -
10	GKP pod anteną sektorową A.1.2.3 w garażu, poziom -1.	2.0	3.5	4.5	0.16	- -
11	GKP pod anteną sektorową A.1.2.4 w garażu, poziom -1.	2.0	2.8	3.6	0.13	- -
12	GKP pod anteną sektorową A.1.2.5 w garażu, poziom -1.	2.0	1.5	1.9	0.07	- -
13	GKP pod anteną sektorową A.1.2.6 w garażu, poziom -1.	2.0	2.2	2.9	0.1	- -
14	GKP pod anteną sektorową A.0.1.1 na parterze, poziom 0.	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	- -
15	GKP pod anteną sektorową A.0.1.2 na parterze, poziom 0.	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	- -
16	GKP pod anteną sektorową A.0.1.3 na parterze, poziom 0.	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	- -
17	GKP pod anteną sektorową A.0.1.4 na parterze, poziom 0.	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	- -
18	GKP pod anteną sektorową A.0.1.5 na parterze, poziom 0.	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	- -
19	GKP pod anteną sektorową A.0.2.1 na parterze, poziom 0.	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	- -
20	GKP pod anteną sektorową A.0.2.2 na parterze, poziom 0.	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	- -
21	GKP pod anteną sektorową A.0.2.3 na parterze, poziom 0.	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	- -
22	GKP pod anteną sektorową A.0.2.4 na parterze, poziom 0.	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	- -
23	GKP pod anteną sektorową A.0.2.5 na parterze, poziom 0.	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	- -
24	GKP pod anteną sektorową A.0.2.6 na parterze, poziom 0.	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	- -
25	GKP pod anteną sektorową A.0.5.2.1 na parterze, poziom 0.5.	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	- -

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

26	GKP pod anteną sektorową A.0.5.2.2 na parterze, poziom 0,5.	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	- -
27	GKP pod anteną sektorową A.1.1.1 na pierwszym piętrze	2.0	2.1	2.7	0.1	- -
28	GKP pod anteną sektorową A.1.1.2 na pierwszym piętrze	2.0	2.3	3	0.11	- -
29	GKP pod anteną sektorową A.1.1.3 na pierwszym piętrze	2.0	2.4	3.1	0.11	- -
30	GKP pod anteną sektorową A.1.1.4 na pierwszym piętrze	2.0	3.8	4.9	0.18	- -
31	GKP pod anteną sektorową A.1.2.1 na pierwszym piętrze	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	- -
32	GKP pod anteną sektorową A.1.2.2 na pierwszym piętrze	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	- -
33	GKP pod anteną sektorową A.1.2.3 na pierwszym piętrze	2.0	1.4	1.8	0.06	- -
34	GKP pod anteną sektorową A.1.2.4 na pierwszym piętrze	2.0	1.6	2.1	0.07	- -
35	GKP pod anteną sektorową A.2.1.1 na drugim piętrze	2.0	3.0	3.9	0.14	- -
36	GKP pod anteną sektorową A.2.1.2 na drugim piętrze	2.0	2.6	3.4	0.12	- -
37	GKP pod anteną sektorową A.2.1.3 na drugim piętrze	2.0	2.5	3.2	0.12	- -
38	GKP pod anteną sektorową A.2.1.4 na drugim piętrze	2.0	3.6	4.7	0.17	- -
39	GKP pod anteną sektorową A.2.2.1 na drugim piętrze	2.0	2.0	2.6	0.09	- -
40	GKP pod anteną sektorową A.2.2.2 na drugim piętrze	2.0	2.2	2.9	0.1	- -
41	GKP pod anteną sektorową A.2.2.3 na drugim piętrze	2.0	3.0	3.9	0.14	- -
42	GKP pod anteną sektorową A.2.2.4 na drugim piętrze	2.0	2.4	3.1	0.11	- -
43	GKP pod anteną sektorową A.3.1.1 na trzecim piętrze	2.0	3.5	4.5	0.16	- -
44	GKP pod anteną sektorową A.3.1.2 na trzecim piętrze	2.0	2.0	2.6	0.09	- -
45	GKP pod anteną sektorową A.3.1.3 na trzecim piętrze	2.0	2.0	2.6	0.09	- -
46	GKP pod anteną sektorową A.3.1.4 na trzecim piętrze	2.0	1.8	2.3	0.08	- -
47	GKP pod anteną sektorową A.3.2.1 na trzecim piętrze	2.0	2.4	3.1	0.11	- -

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

48	GKP pod anteną sektorową A.3.2.2 na trzecim piętrze	2.0	2.5	3.2	0.12	-
49	GKP pod anteną sektorową A.3.2.3 na trzecim piętrze	2.0	2.8	3.6	0.13	-
50	GKP pod anteną sektorową A.3.2.4 na trzecim piętrze	2.0	1.7	2.2	0.08	-
51	GKP pod anteną sektorową A.4.1.1 na czwartym piętrze	2.0	2.6	3.4	0.12	-
52	GKP pod anteną sektorową A.4.1.2 na czwartym piętrze	2.0	4.3	5.6	0.2	-
53	GKP pod anteną sektorową A.4.1.3 na czwartym piętrze	2.0	1.7	2.2	0.08	-
54	GKP pod anteną sektorową A.4.1.4 na czwartym piętrze	2.0	2.5	3.2	0.12	-
55	GKP pod anteną sektorową A.4.2.1 na czwartym piętrze	2.0	2.1	2.7	0.1	-
56	GKP pod anteną sektorową A.4.2.2 na czwartym piętrze	2.0	2.2	2.9	0.1	-
57	GKP pod anteną sektorową A.4.2.3 na czwartym piętrze	2.0	2.6	3.4	0.12	-
58	GKP pod anteną sektorową A.4.2.4 na czwartym piętrze	2.0	2.3	3	0.11	-
59	GKP pod anteną sektorową A.5.1.1 na piątym piętrze	2.0	3.5	4.5	0.16	-
60	GKP pod anteną sektorową A.5.1.2 na piątym piętrze	2.0	2.4	3.1	0.11	-
61	GKP pod anteną sektorową A.5.1.3 na piątym piętrze	2.0	2.7	3.5	0.13	-
62	GKP pod anteną sektorową A.5.1.4 na piątym piętrze	2.0	1.9	2.5	0.09	-
63	GKP pod anteną sektorową A.5.2.1 na piątym piętrze	2.0	2.5	3.2	0.12	-
64	GKP pod anteną sektorową A.5.2.2 na piątym piętrze	2.0	2.8	3.6	0.13	-
65	GKP pod anteną sektorową A.5.2.3 na piątym piętrze	2.0	2.7	3.5	0.13	-
66	GKP pod anteną sektorową A.5.2.4 na piątym piętrze	2.0	2.1	2.7	0.1	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP pod anteną sektorową A.1.1.1 w garażu, poziom -1.	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
2	GKP pod anteną sektorową A.1.1.2 w garażu, poziom -1.	2.0	0.004	0.006	0.08	-
3	GKP pod anteną sektorową A.1.1.3 w garażu, poziom -1.	2.0	0.008	0.011	0.15	-
4	GKP pod anteną sektorową A.1.1.4 w garażu, poziom -1.	2.0	0.005	0.007	0.09	-
5	GKP pod anteną sektorową A.1.1.5 w garażu, poziom -1.	2.0	0.006	0.008	0.11	-
6	GKP pod anteną sektorową A.1.1.6 w garażu, poziom -1.	2.0	0.007	0.009	0.12	-
7	GKP pod anteną sektorową A.1.1.7 w garażu, poziom -1.	2.0	0.005	0.006	0.08	-
8	GKP pod anteną sektorową A.1.2.1 w garażu, poziom -1.	2.0	0.009	0.012	0.16	-
9	GKP pod anteną sektorową A.1.2.2 w garażu, poziom -1.	2.0	0.006	0.008	0.1	-
10	GKP pod anteną sektorową A.1.2.3 w garażu, poziom -1.	2.0	0.009	0.012	0.17	-
11	GKP pod anteną sektorową A.1.2.4 w garażu, poziom -1.	2.0	0.007	0.01	0.13	-
12	GKP pod anteną sektorową A.1.2.5 w garażu, poziom -1.	2.0	0.004	0.005	0.07	-
13	GKP pod anteną sektorową A.1.2.6 w garażu, poziom -1.	2.0	0.006	0.008	0.1	-
14	GKP pod anteną sektorową A.0.1.1 na parterze, poziom 0.	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
15	GKP pod anteną sektorową A.0.1.2 na parterze, poziom 0.	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
16	GKP pod anteną sektorową A.0.1.3 na parterze, poziom 0.	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
17	GKP pod anteną sektorową A.0.1.4 na parterze, poziom 0.	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
18	GKP pod anteną sektorową A.0.1.5 na parterze, poziom 0.	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
19	GKP pod anteną sektorową A.0.2.1 na parterze, poziom 0.	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
20	GKP pod anteną sektorową A.0.2.2 na parterze, poziom 0.	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

21	GKP pod anteną sektorową A.0.2.3 na parterze, poziom 0.	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
22	GKP pod anteną sektorową A.0.2.4 na parterze, poziom 0.	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
23	GKP pod anteną sektorową A.0.2.5 na parterze, poziom 0.	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
24	GKP pod anteną sektorową A.0.2.6 na parterze, poziom 0.	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
25	GKP pod anteną sektorową A.0,5.2.1 na parterze, poziom 0,5.	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
26	GKP pod anteną sektorową A.0,5.2.2 na parterze, poziom 0,5.	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
27	GKP pod anteną sektorową A.1.1.1 na pierwszym piętrze	2.0	0.006	0.007	0.1	-
28	GKP pod anteną sektorową A.1.1.2 na pierwszym piętrze	2.0	0.006	0.008	0.11	-
29	GKP pod anteną sektorową A.1.1.3 na pierwszym piętrze	2.0	0.006	0.008	0.11	-
30	GKP pod anteną sektorową A.1.1.4 na pierwszym piętrze	2.0	0.010	0.013	0.18	-
31	GKP pod anteną sektorową A.1.2.1 na pierwszym piętrze	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
32	GKP pod anteną sektorową A.1.2.2 na pierwszym piętrze	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
33	GKP pod anteną sektorową A.1.2.3 na pierwszym piętrze	2.0	0.004	0.005	0.07	-
34	GKP pod anteną sektorową A.1.2.4 na pierwszym piętrze	2.0	0.004	0.006	0.08	-
35	GKP pod anteną sektorową A.2.1.1 na drugim piętrze	2.0	0.008	0.01	0.14	-
36	GKP pod anteną sektorową A.2.1.2 na drugim piętrze	2.0	0.007	0.009	0.12	-
37	GKP pod anteną sektorową A.2.1.3 na drugim piętrze	2.0	0.007	0.009	0.12	-
38	GKP pod anteną sektorową A.2.1.4 na drugim piętrze	2.0	0.010	0.012	0.17	-
39	GKP pod anteną sektorową A.2.2.1 na drugim piętrze	2.0	0.005	0.007	0.09	-
40	GKP pod anteną sektorową A.2.2.2 na drugim piętrze	2.0	0.006	0.008	0.1	-
41	GKP pod anteną sektorową A.2.2.3 na drugim piętrze	2.0	0.008	0.01	0.14	-
42	GKP pod anteną sektorową A.2.2.4 na drugim piętrze	2.0	0.006	0.008	0.11	-
43	GKP pod anteną sektorową A.3.1.1 na trzecim piętrze	2.0	0.009	0.012	0.17	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

44	GKP pod anteną sektorową A.3.1.2 na trzecim piętrze	2.0	0.005	0.007	0.09	-
45	GKP pod anteną sektorową A.3.1.3 na trzecim piętrze	2.0	0.005	0.007	0.09	-
46	GKP pod anteną sektorową A.3.1.4 na trzecim piętrze	2.0	0.005	0.006	0.08	-
47	GKP pod anteną sektorową A.3.2.1 na trzecim piętrze	2.0	0.006	0.008	0.11	-
48	GKP pod anteną sektorową A.3.2.2 na trzecim piętrze	2.0	0.007	0.009	0.12	-
49	GKP pod anteną sektorową A.3.2.3 na trzecim piętrze	2.0	0.007	0.01	0.13	-
50	GKP pod anteną sektorową A.3.2.4 na trzecim piętrze	2.0	0.005	0.006	0.08	-
51	GKP pod anteną sektorową A.4.1.1 na czwartym piętrze	2.0	0.007	0.009	0.12	-
52	GKP pod anteną sektorową A.4.1.2 na czwartym piętrze	2.0	0.011	0.015	0.2	-
53	GKP pod anteną sektorową A.4.1.3 na czwartym piętrze	2.0	0.005	0.006	0.08	-
54	GKP pod anteną sektorową A.4.1.4 na czwartym piętrze	2.0	0.007	0.009	0.12	-
55	GKP pod anteną sektorową A.4.2.1 na czwartym piętrze	2.0	0.006	0.007	0.1	-
56	GKP pod anteną sektorową A.4.2.2 na czwartym piętrze	2.0	0.006	0.008	0.1	-
57	GKP pod anteną sektorową A.4.2.3 na czwartym piętrze	2.0	0.007	0.009	0.12	-
58	GKP pod anteną sektorową A.4.2.4 na czwartym piętrze	2.0	0.006	0.008	0.11	-
59	GKP pod anteną sektorową A.5.1.1 na piątym piętrze	2.0	0.009	0.012	0.17	-
60	GKP pod anteną sektorową A.5.1.2 na piątym piętrze	2.0	0.006	0.008	0.11	-
61	GKP pod anteną sektorową A.5.1.3 na piątym piętrze	2.0	0.007	0.009	0.13	-
62	GKP pod anteną sektorową A.5.1.4 na piątym piętrze	2.0	0.005	0.007	0.09	-
63	GKP pod anteną sektorową A.5.2.1 na piątym piętrze	2.0	0.007	0.009	0.12	-
64	GKP pod anteną sektorową A.5.2.2 na piątym piętrze	2.0	0.007	0.01	0.13	-
65	GKP pod anteną sektorową A.5.2.3 na piątym piętrze	2.0	0.007	0.009	0.13	-
66	GKP pod anteną sektorową A.5.2.4 na piątym piętrze	2.0	0.006	0.007	0.1	-

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 29.8% dla częstotliwości do 4 GHz

Umieszczenie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2-9 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 74287 (74287N!) PSZ_TRZEBIATO_ROGOWSHELLTER (PSZ_TRZEBIATO_ROGOWSHELLTER), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań

Załącznik 2-9. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych

Załącznik 10. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań


13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:



Koniec sprawozdania

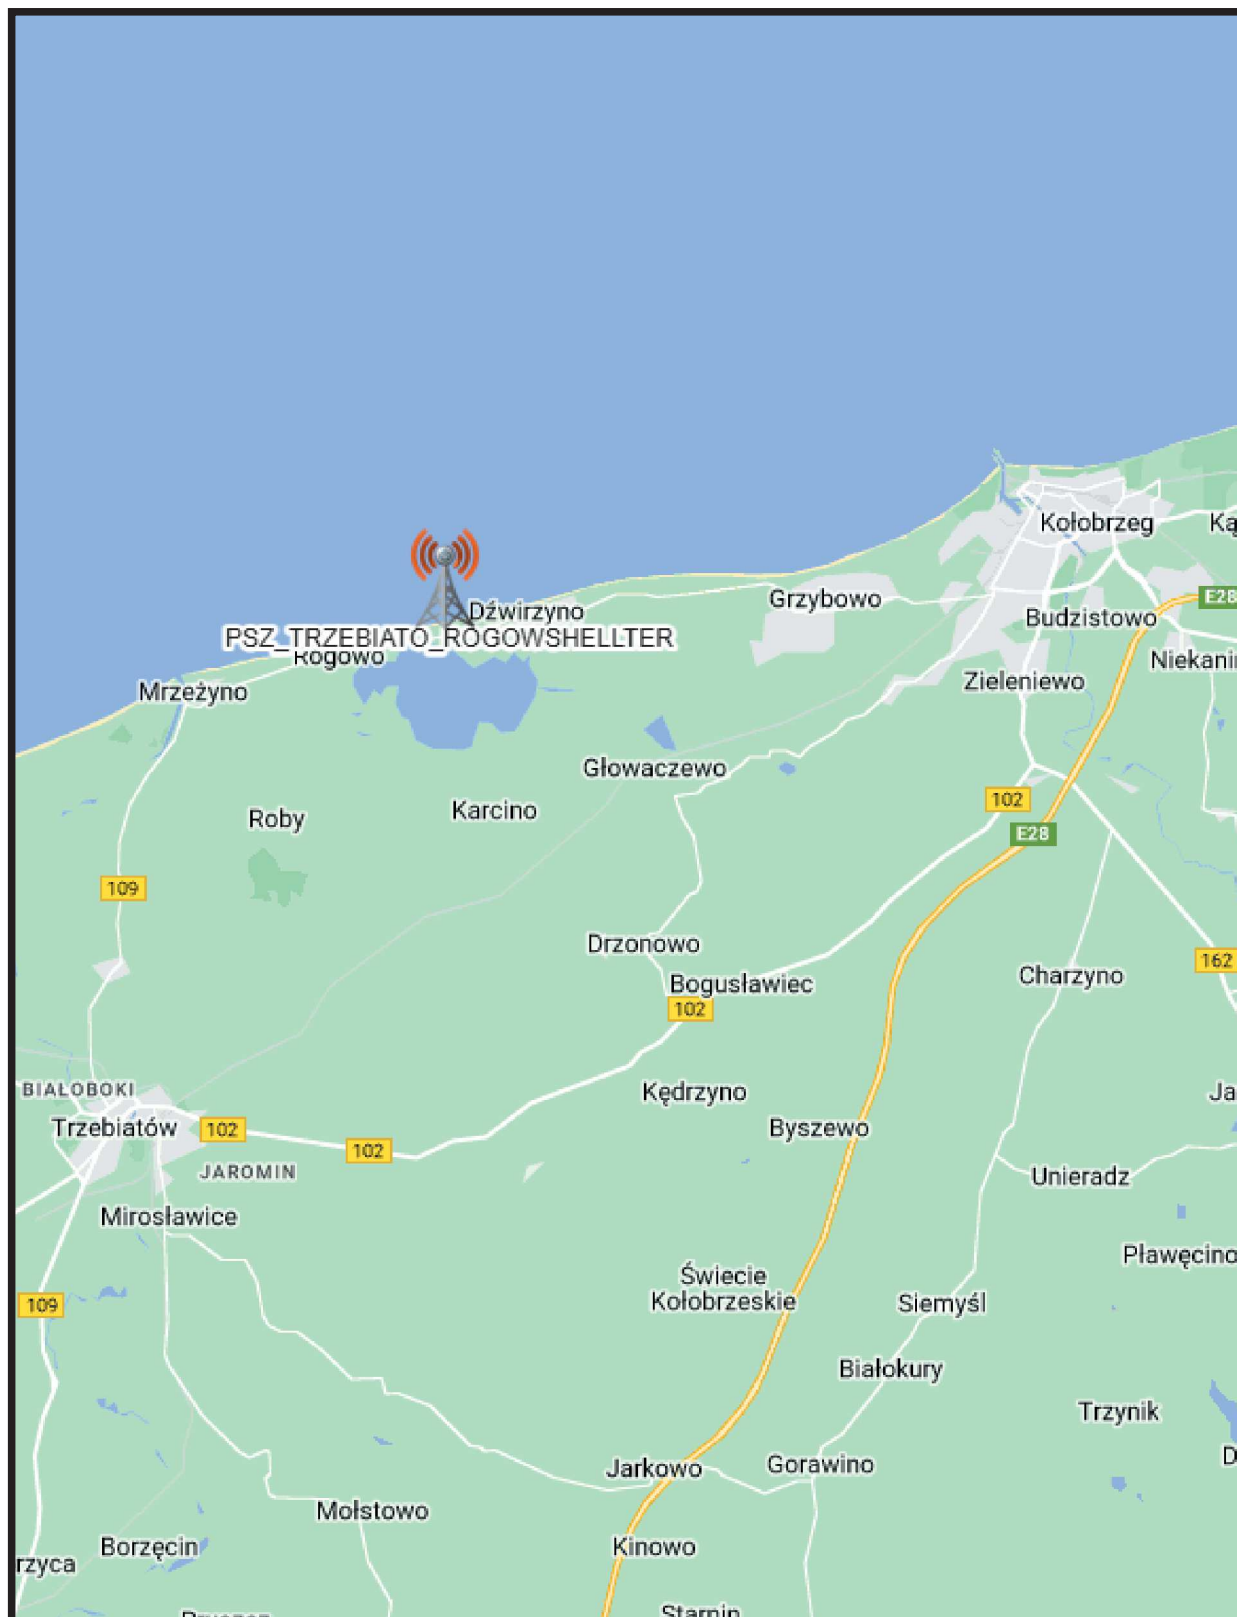
Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.






Załącznik nr 1	INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 74287 (74287N!) PSZ_TRZEBIATO_ROGOWSHELLTER (PSZ_TRZEBIATO_ROGOWSHELLTER) Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
----------------	---

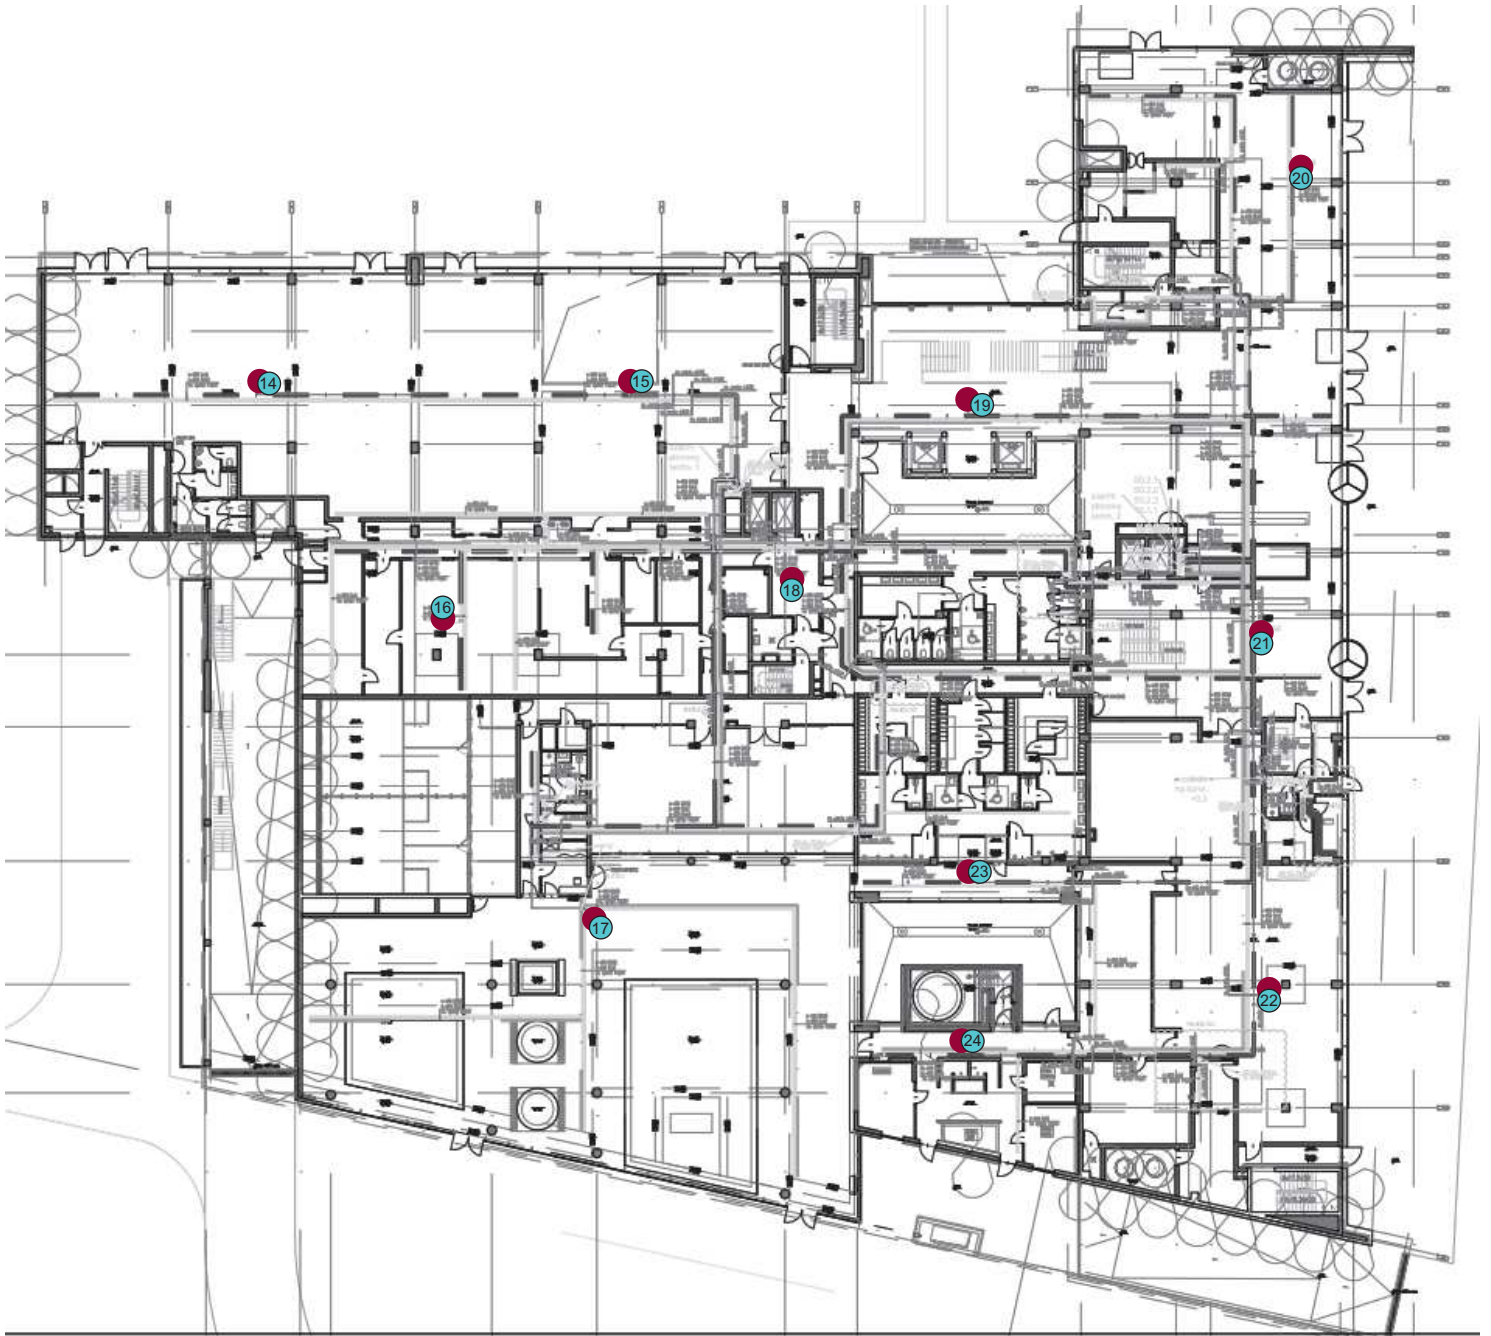


Załącznik nr 2	INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 74287 (74287N!) PSZ_TRZEBIATO_ROGOWSHELLTER (PSZ_TRZEBIATO_ROGOWSHELLTER) Usytuowanie pionów pomiarowych w garażu- poziom -1
SKALA -	Legenda:  Pion pomiarowy  antena wewnętrzna



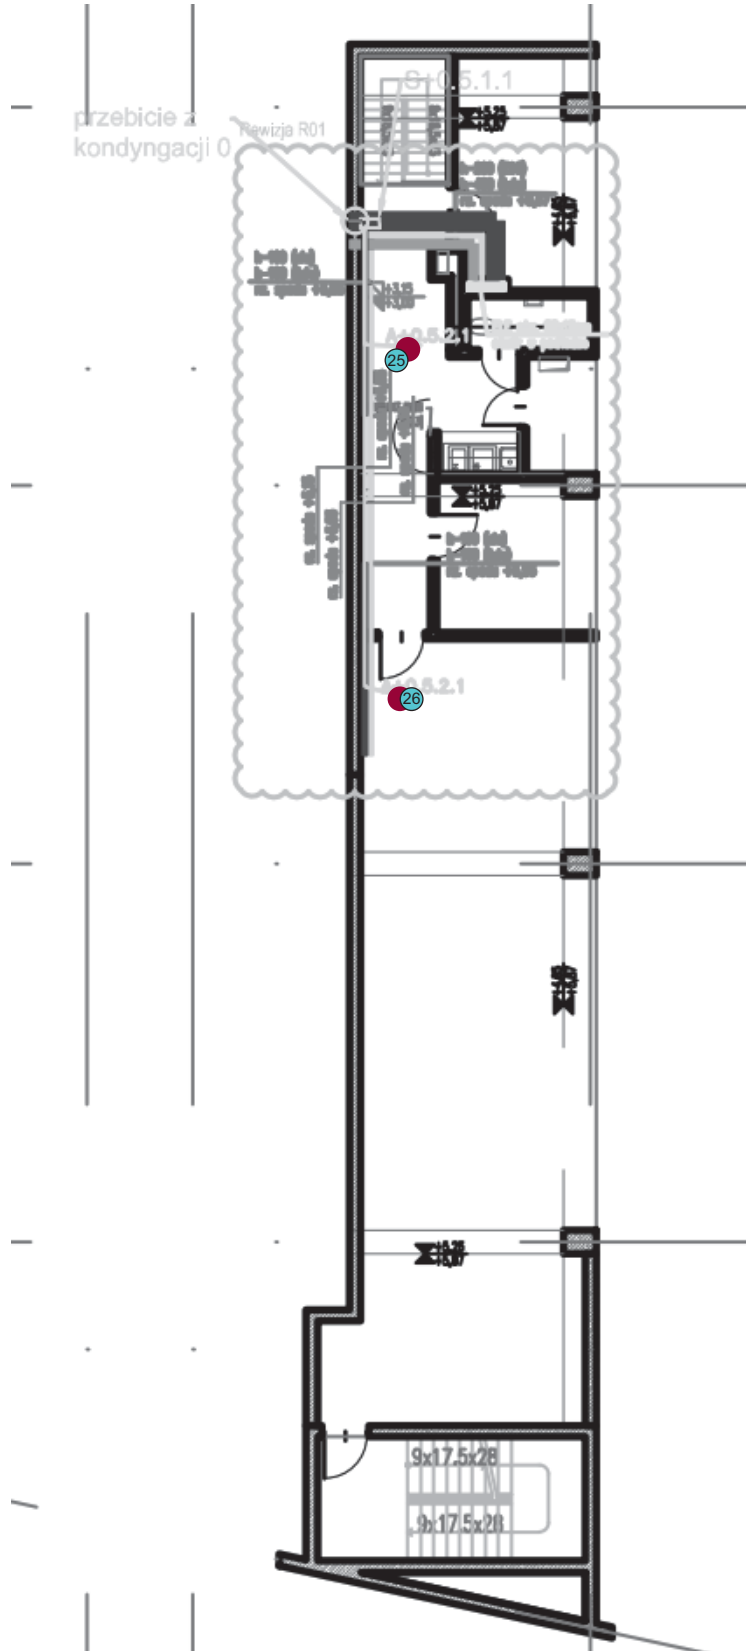


Załącznik nr 3	INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 74287 (74287N!) PSZ_TRZEBIATO_ROGOWSHELLTER (PSZ_TRZEBIATO_ROGOWSHELLTER) Usytuowanie pionów pomiarowych na parterze- poziom 0
SKALA -	Legenda:  Pion pomiarowy  antena wewnętrzna



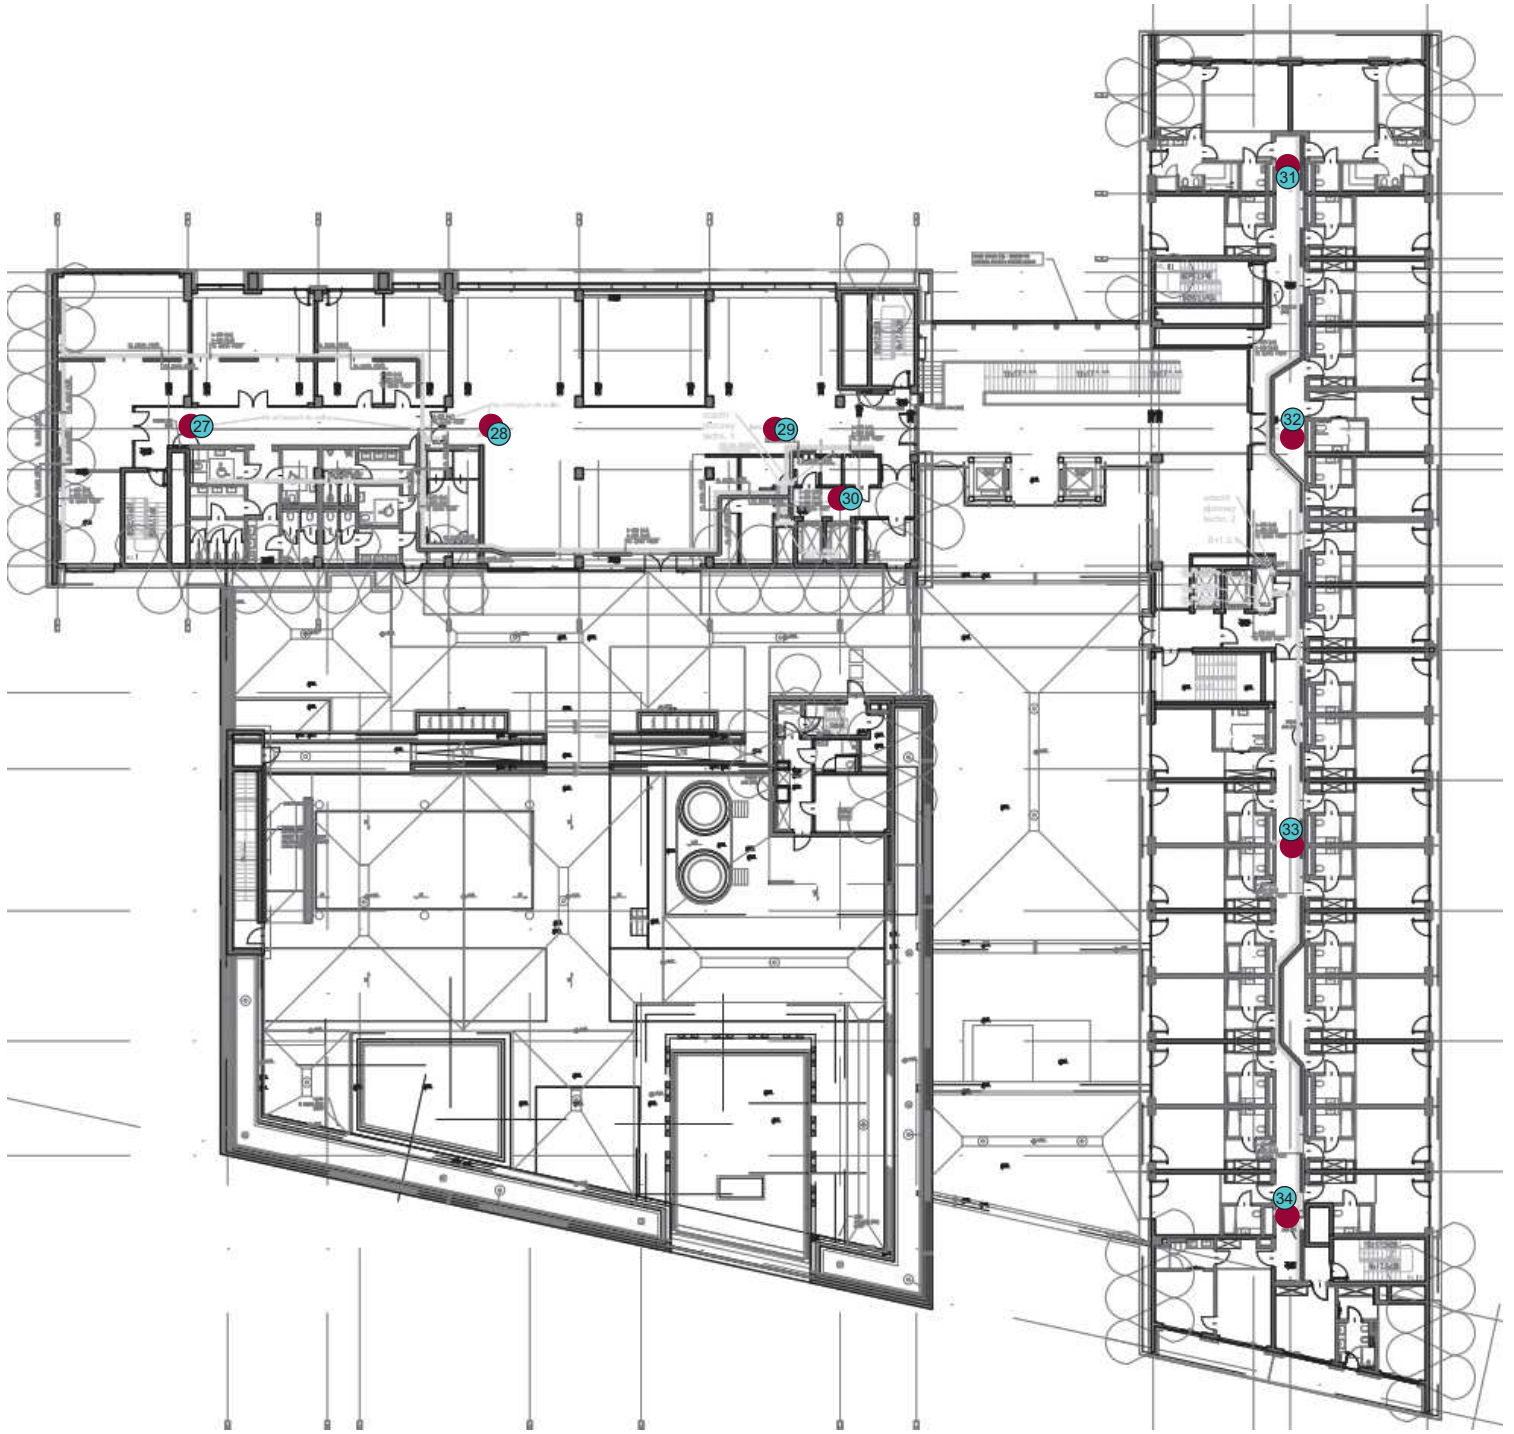


Załącznik nr 4	INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 74287 (74287N!) PSZ_TRZEBIATO_ROGOWSHELLTER (PSZ_TRZEBIATO_ROGOWSHELLTER) Usytuowanie pionów pomiarowych na poziomie 0.5
SKALA -	Legenda: ⊗ Pion pomiarowy ● antena wewnętrzna



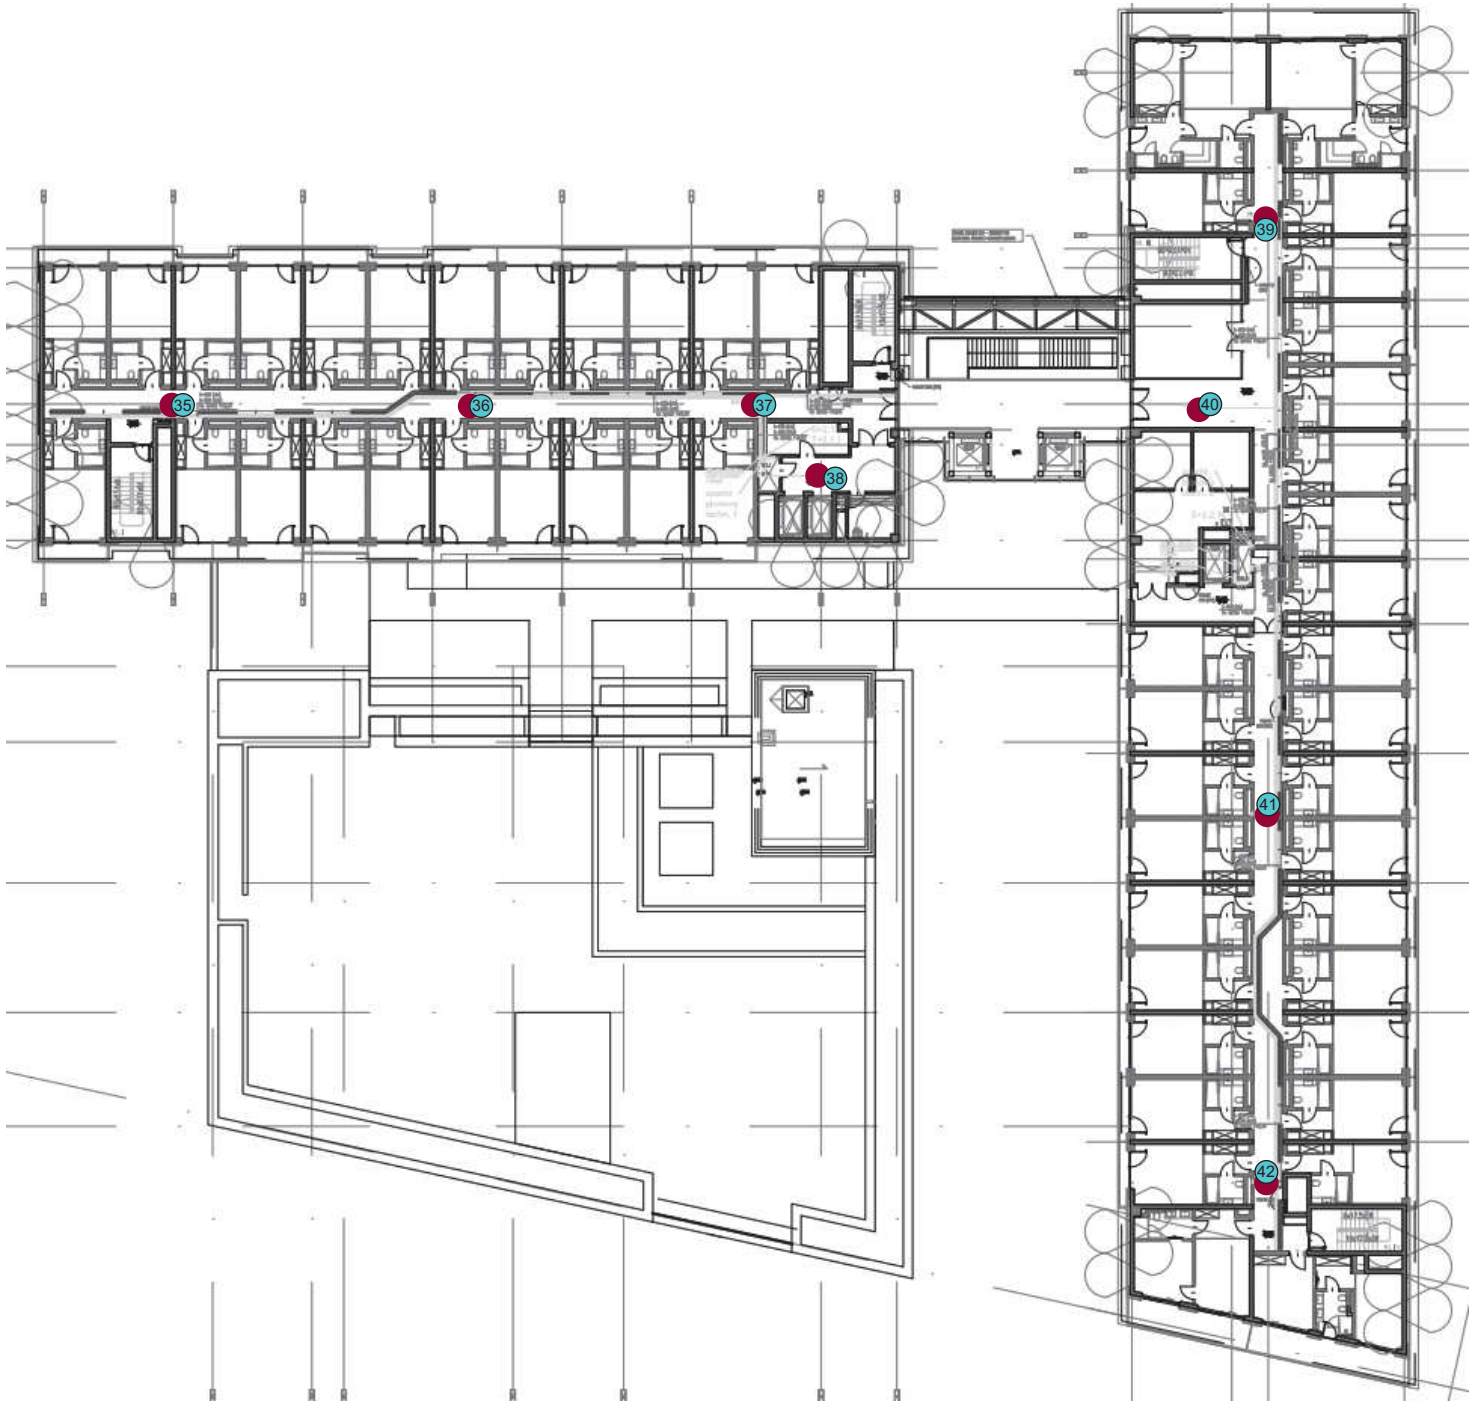


Załącznik nr 5	INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 74287 (74287N!) PSZ_TRZEBIATO_ROGOWSHELLTER (PSZ_TRZEBIATO_ROGOWSHELLTER) Usytuowanie pionów pomiarowych na piętrze 1
SKALA -	Legenda:  Pion pomiarowy  antena wewnętrzna



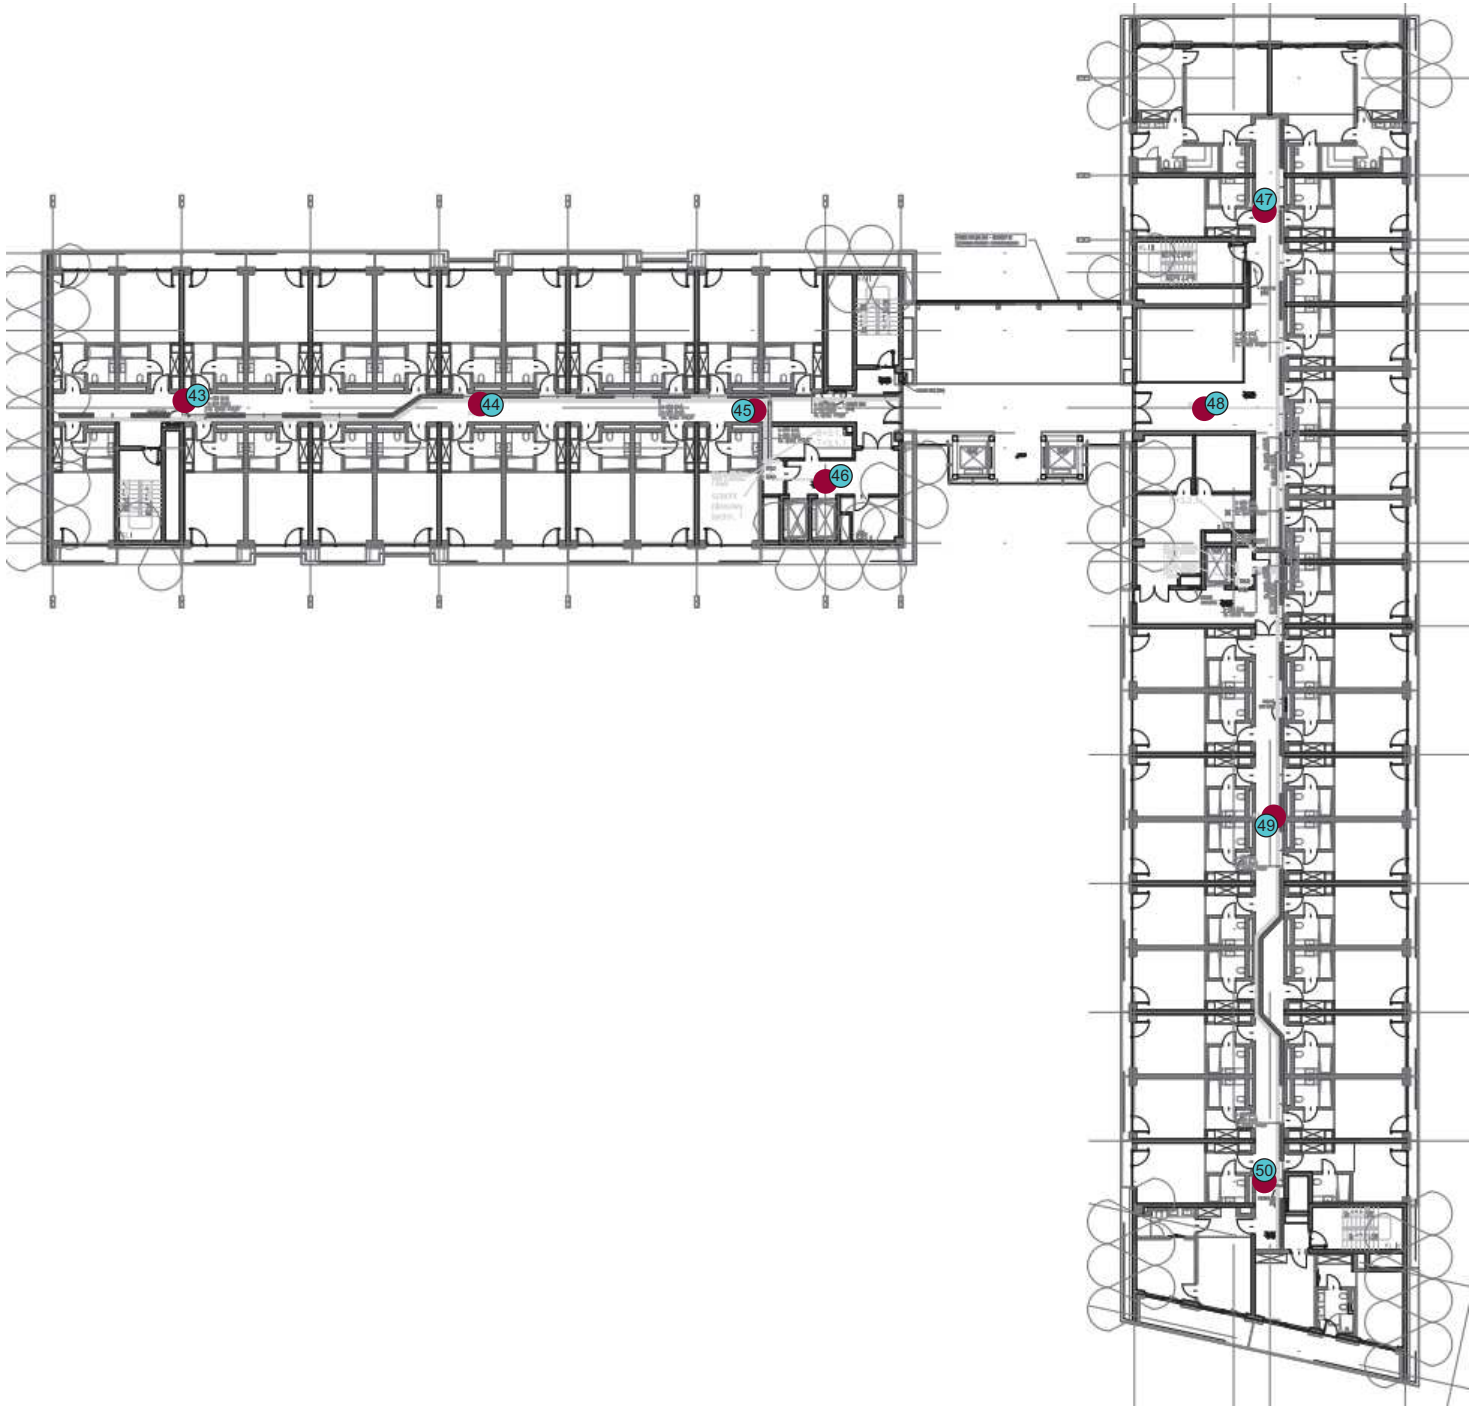


Załącznik nr 6	INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 74287 (74287N!) PSZ_TRZEBIATO_ROGOWSHELLTER (PSZ_TRZEBIATO_ROGOWSHELLTER) Usytuowanie pionów pomiarowych na piętrze 2
SKALA -	Legenda:  Pion pomiarowy  antena wewnętrzna



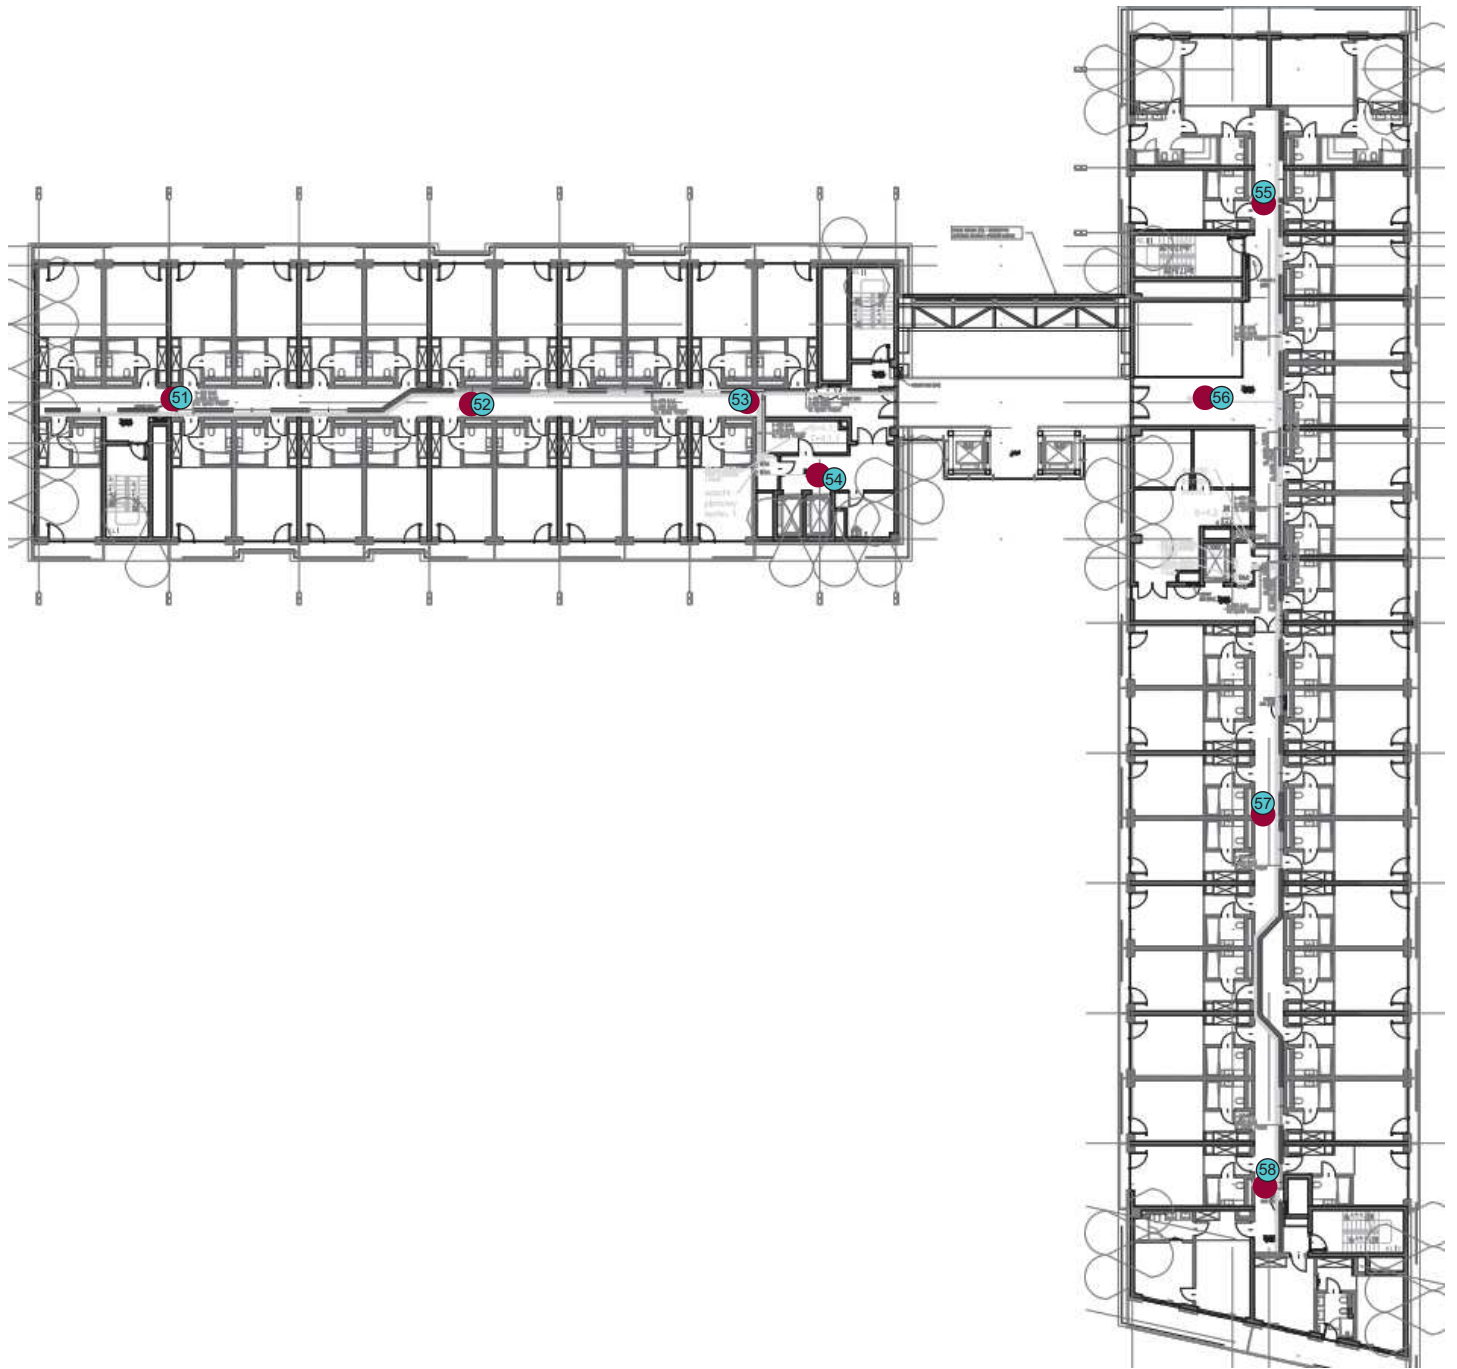

Załącznik nr 7	INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 74287 (74287N!) PSZ_TRZEBIATO_ROGOWSHELLTER (PSZ_TRZEBIATO_ROGOWSHELLTER) Usytuowanie pionów pomiarowych na piętrze 3
SKALA -	<i>Legenda:</i>  Pion pomiarowy  antena wewnętrzna

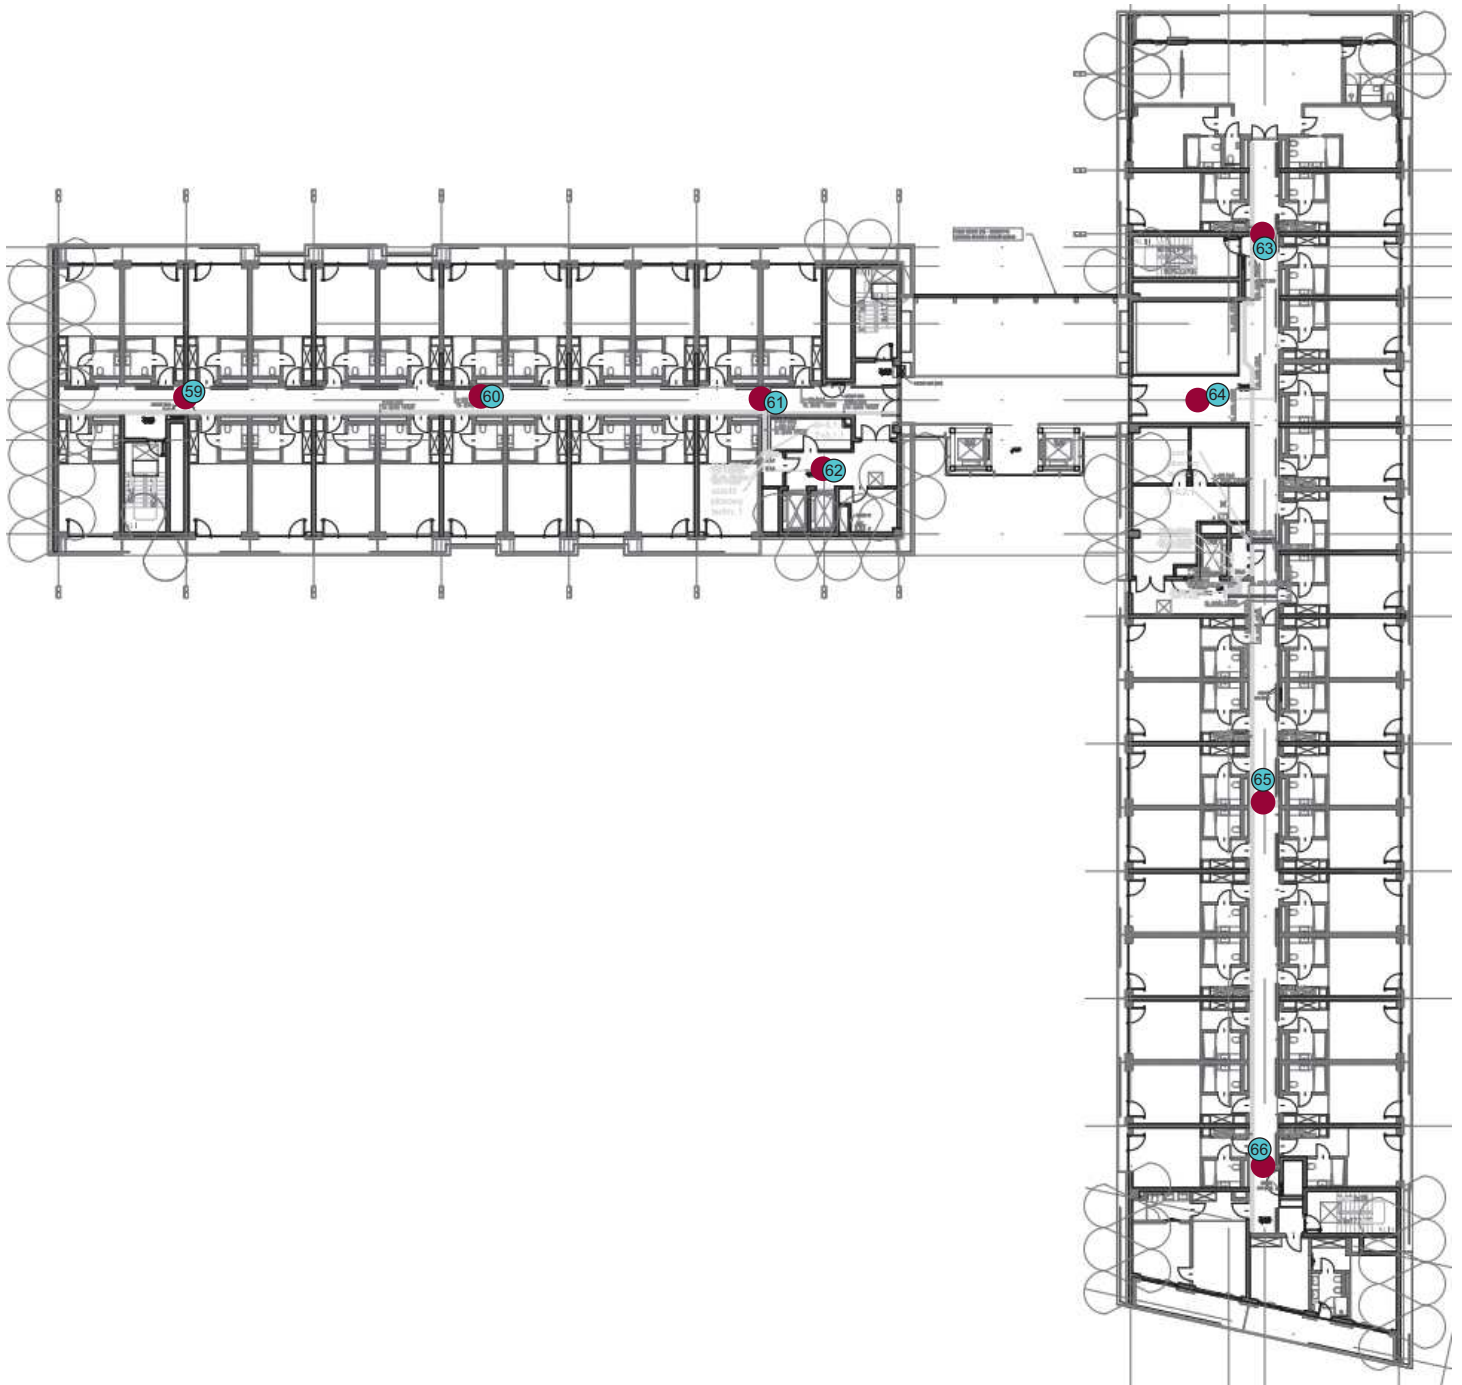

Załącznik nr 8	INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 74287 (74287N!) PSZ_TRZEBIATO_ROGOWSHELLTER (PSZ_TRZEBIATO_ROGOWSHELLTER) Usytuowanie pionów pomiarowych na piętrze 4
SKALA -	<i>Legenda:</i>  Pion pomiarowy  antena wewnętrzna



Załącznik nr 9	INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 74287 (74287N!) PSZ_TRZEBIATO_ROGOWSHELLTER (PSZ_TRZEBIATO_ROGOWSHELLTER) Usytuowanie pionów pomiarowych na piętrze 5
SKALA -	<i>Legenda:</i>  Pion pomiarowy  antena wewnętrzna



Załącznik nr 10	INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 74287 (74287N!) PSZ_TRZEBIATO_ROGOWSHELLTER (PSZ_TRZEBIATO_ROGOWSHELLTER) Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej
-----------------	---